


Beckeneinbauteil UWF

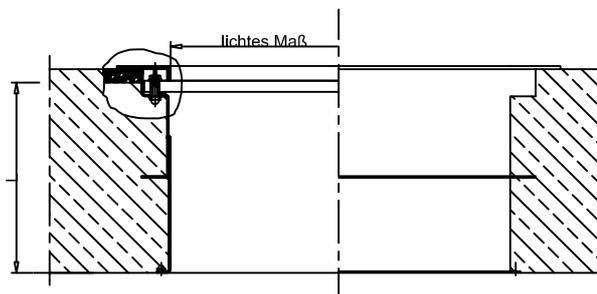


Unterwasserfenster UWF

aus Edelstahlrahmen (1.4571), Rahmen-tiefe entsprechend der Stärke der Beckenwand, zum Einbau zwischen Innen- und Außenschalung der Beckenwand.

Plexiglasscheibe 40 mm Normalstärke mit O-Ring-Dichtung, PVC-Abschlußrahmen (weiß) und Edelstahlschrauben.

UWF in eckiger oder runder Ausführung. Standardlänge L=300mm

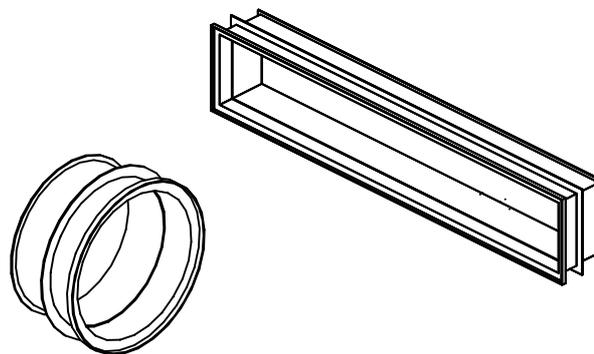

| Abmessungen | | Artikelnummer |
|-------------|----------|---------------|
| lichtes Maß | Typ | |
| 560x175 | UWF I | A447560001 |
| 780x330 | UWF II | A447560002 |
| 1000x500 | UWF III | A447560003 |
| 1000x800 | UWF IV | A447560004 |
| 900x900 | UWF V | A447560005 |
| 1500x500 | UWF VI | A447560006 |
| 1500x900 | UWF VII | A447560007 |
| 2000x900 | UWF VIII | A447560008 |
| 2900x600 | UWF IX | A447560009 |